



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

BASIC - Циркуляционные насосы 71242011 BASIC PRO 50-12SF 3x380V



Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального

Область применения модельного ряда:

Циркуляция воды или гликолевосодержащих жидкостей в:

- Системах отопления;
- Системах кондиционирования и охлаждения;
- Системах ГВС и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Насос имеет одну или три частоты вращения для выбора оптимальной производительности;
- Благодаря «мокрой» конструкции ротора насос не требует дополнительного обслуживания подшипников, что также значительно увеличивает срок службы подшипников скольжения, а так же снижает шумовые характеристики и исключит из конструкции подвижные уплотнения, что повышает надежность;
- Вал и подшипник скольжения выполнены из керамики или графита, что в свою очередь увеличивает срок службы насоса;
- Вал и подшипники устойчивы к налипанию окислы;
- Антикоррозионное катафорезное покрытие проточной части насоса;
- Возможность использования в системах горячего водоснабжения;
- Уровень шума снижен на 7 дБ(А).

Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

Назначение	Артикул	Наименование	Прайс с НДС
	71242011	BASIC PRO 50-12SF 3x380V	77 890 руб.
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008	Control LCV 231 5,5kW (12A) DOL	40 890 руб.
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011	Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL	45 050 руб.



Скачать каталог



Скачать руководство
 по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	71242011
Наименование продукта:	BASIC PRO 50-12SF 3x380V
Прайс-лист с НДС:	77 890 руб.
Технические данные	
Мак расход:	24 м ³ /ч
Мак напор:	13 м
Режим работы:	3 скорости
Материалы	
Корпус:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит (PES/PP)
Вал:	Нерж. сталь
Подшипник:	Графит
Монтаж	
Расположение при монтаже:	Вертикальное / Горизонтальное
Температура окружающей среды:	0 .. 40 °С
Мак рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Размер всасывающего патрубка:	DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 50
Допустимое давление фланцев:	PN 10
Монтажная длина:	280 мм
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	2 .. 110 °С
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	1000 / 770 / 670 Вт
Номинальное напряжение:	3x380 В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,3 / 1,3 / 1,2 А
Пусковой ток:	6,27 А
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Уровень шума:	≤ 48 дБа
Рекомендуемые принадлежности	
Шкаф управления 1-м насосом:	51541008
Шкаф управления 2-мя насосами:	51541011
Другое	
Температура хранения:	-30 .. 55 °С
Масса нетто:	17,5 кг



Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
 Температура перекачиваемой жидкости = 20 °С
 Плотность = 998,2 кг/м³

BASIC - Циркуляционные насосы




Внимание!
 Фото товара может отличаться
 от реального



Компания:
 Разработано:
 Телефон:
 Проект:

**Габаритный чертеж
 71242011 BASIC PRO 50-12SF 3x380V**

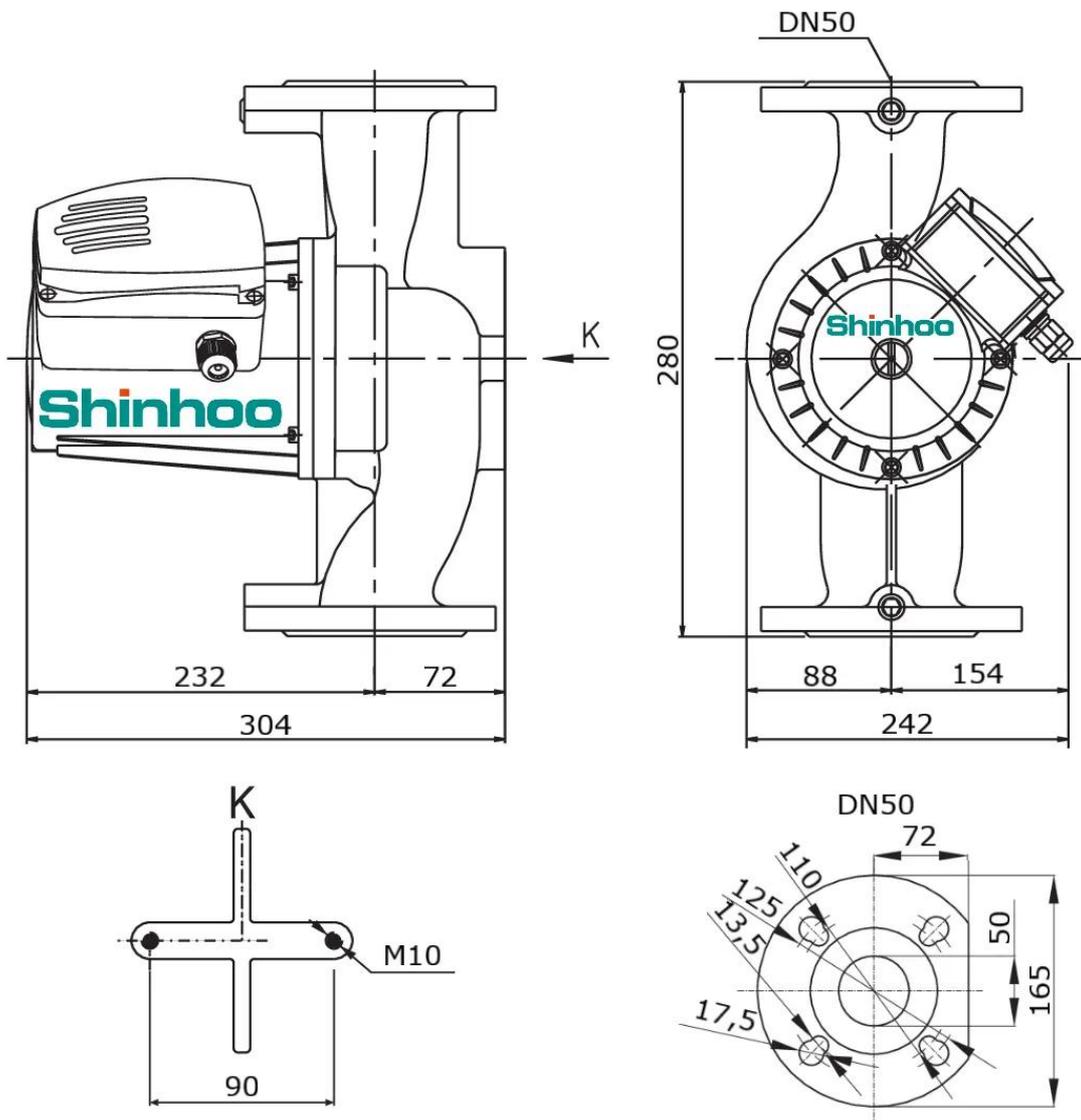

Скачать BIM

Скачать DWG 3D