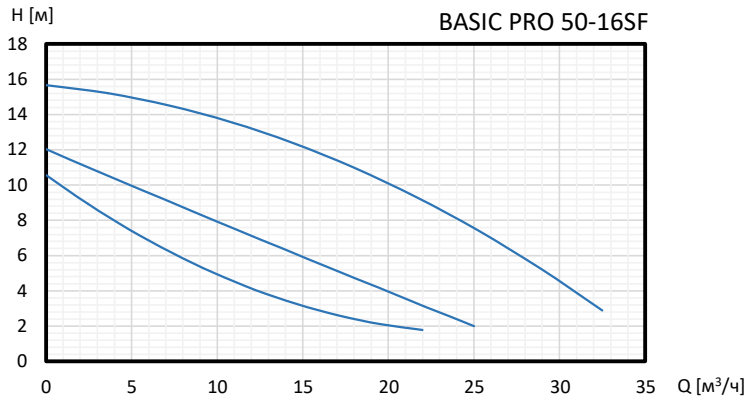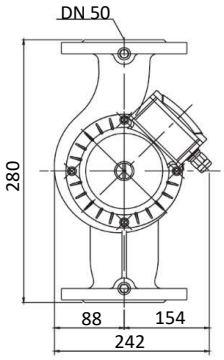Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC PRO 50-16SF 1×230V
Артикул:	71241014
Технические данные:	
Максимальный расход:	33 м³/ч
Максимальный напор:	16 м вод.ст.
Количичество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	280 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 50
Размер напорного патрубка:	DN 50
Исполнение фланцев:	PN 10
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	1300 / 1100 / 800 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	5,8 / 4,9 / 3,5 A
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	24,4 кг
Вес(Нетто):	19,6 кг